

Dialight



# Projecteur à LED DuroSite® - CE

Pour applications industrielles intérieures et extérieures



# On when it matters most.

---

Des produits et des solutions qui protègent votre entreprise





## Fonctionnalités et avantages

- Garantie de 10 ans
- Classement L70 pour >100,000 heures @ 25°C t ambiante
- Allumages et extinctions instantanés
- Tension universelle 100-277 VCA, 50/60Hz
- Indice de rendu de couleur supérieur en comparaison des HPS, LPS, MV
- Sans mercure
- Résiste aux chocs et aux vibrations
- Durée de service plus longue grâce à la technologie de compensation de température
- Compartiment pour câbles isolé
- Bandes de sécurité intégrales

## Application


Le projecteur à LED DuroSite<sup>®</sup> représente l'avenir de l'éclairage basse consommation pour les applications industrielles dans le monde entier. Ce luminaire consomme au minimum 50 % d'énergie en moins que les lampes HID classiques, tout en réduisant le besoin de maintenance et les émissions de carbone. Ce luminaire associe la technologie LED de pointe à des optiques brevetées pour une répartition optique comparable à celle d'autres sources de lumière classiques.

# Projecteur à LED DuroSite - CE

## Modèle standard



Brevet en instance

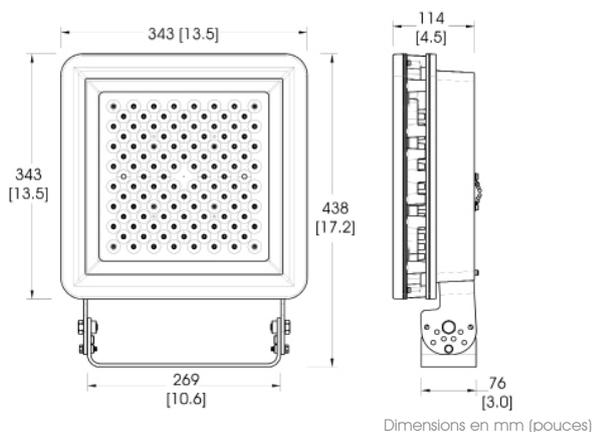

Dimensions en mm (pouces)

### Certifications et classements

- CE
- EN55015
- EN61547
- EN60598-1
- EN61000-3-2
- EN62031
- EN62471
- IP66/67 conforme à EN60529
- IK07

### Caractéristiques mécaniques :

<b>Poids du luminaire:</b> 15 000 - 13 500 lm :	13,6 kg
<b>Poids d'expédition :</b> 15 000 - 13 500 lm :	15,4 kg
<b>Pose :</b>	Support de pose à tourillon compris
<b>Entrée :</b>	entrées de câble M20 (2)

### Caractéristiques électriques :

<b>Tension de service :</b>	100 – 277 V CA 50/60Hz
<b>Consommation totale d'électricité du système :</b>	Voir tableau
<b>Temp. de service :</b>	de -40°C à +65°C
<b>Harmoniques :</b>	IEC 61000-3-2
<b>Exigences relatives au bruit/normes/ CEM :</b>	EN 55015 - conduction et rayonnement EN 61000-3-2, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6, EN 61000-4-11

<b>Protection contre les surtensions transitoires :</b>	EN61000-4-5 Dispositifs de protection aptes à 20kV Véifié à 6kV/20ohms par un laboratoire d'essai indépendant
---	---

<b>THD :</b>	<20 %
<b>Facteur de puissance :</b>	> 0,9

### Matériaux :

<b>Boîtier :</b>	aluminium sans cuivre
<b>Support :</b>	acier inoxydable 304
<b>Revêtement :</b>	peinture supérieure double couche - enduit polyester étanche - Résine epoxy résistant aux produits chimiques
<b>Lentille :</b>	Verre trempé

### Caractéristiques photométriques :

<b>IRC :</b>	75
<b>Tc :</b>	5000K (blanc froid)
<b>Angle de champ :</b>	140° x 115° 115° x 140° 115° 93° 52° 23°

**Fichiers IES :** Disponible sur [www.dialight.com](http://www.dialight.com)

Sauf indication contraire, toutes les valeurs sont des valeurs types  
Toutes les valeurs en lumens sont des valeurs types  
(tolérance +/- 10 %)

# Projecteur à LED DuroSite - CE

## Accessoires de pose



### HZXSAFECBLS

- Kit câbles sécurisé
- Le kit comprend :  
(2) câbles sécurisés




### FLX-1TPT-20DB<sup>1</sup>

- Capuchon à colonne et barre, pose 2-3/8"
- Le kit comprend :  
Capuchon à colonne, vis pour la barre et accessoires de pose




### FLX-1RAB-20DB

- Support de pose angle droit pour pose de luminaire 2-3/8"
- Le kit comprend :  
Support angle droit



### FLX-3RPA-20DB FLX-4RPA-20DB

- Réducteur pour barre supérieure ronde OD 3" ou 4" pour pose de luminaire 2-3/8"
- Le kit comprend :  
Vis et réducteur



### FLX-4SPA-20DB FLX-5SPA-20DB FLX-6SPA-20DB

- Adaptateur de colonne interne à barre carrée 4", 5" ou 6" pour pose de luminaire 2-3/8"
- Le kit comprend :  
Adaptateur



### FLX-2LBH-20DB

- Applique pour 2 luminaires, pose de 2-3/8", espacement 21"
- Le kit comprend :  
Applique, vis pour barre



### FLX-3LBH-20DB

- Applique pour 3 luminaires, pose de 2-3/8", espacement 21"
- Le kit comprend :  
Applique, vis pour barre




### FLX-4LBH-20DB

- Applique pour 4 luminaires, pose de 2-3/8", espacement 21"
- Le kit comprend :  
Applique, vis pour barre




### FLX-4RBH-20DB

- Applique pour 4 luminaires, pose de 2-3/8", espacement 21"
- Kit includes: Applique, vis pour barre




### FLX-2RSR-20DB

- Applique pour 2 luminaires, pose de 2-3/8", espacement 21"
- Le kit comprend :  
Applique, vis pour barre



### FLX-3RSR-20DB

- Applique pour 3 luminaires, pose de 2-3/8", espacement 21"
- Le kit comprend :  
Applique, vis pour barre



### FLX-4RSR-20DB

- Applique pour 4 luminaires, pose de 2-3/8", espacement 21"
- Le kit comprend :  
Applique, vis pour barre

<sup>1</sup>Les supports et adaptateurs nécessitent le capuchon à colonne (FLX-1TPT-20DB) pour la pose du projecteur. Capuchon à colonne et barre vendu séparément.


# Projecteur à LED DuroSite - CE

## Options de pose




Produit livré avec support installé  
 (Le support dispose de positions de verrouillage 0°, (±) 22,5°, (±) 45°, (±) 67,5°, et 90°)


FLX-1RAB-20DB

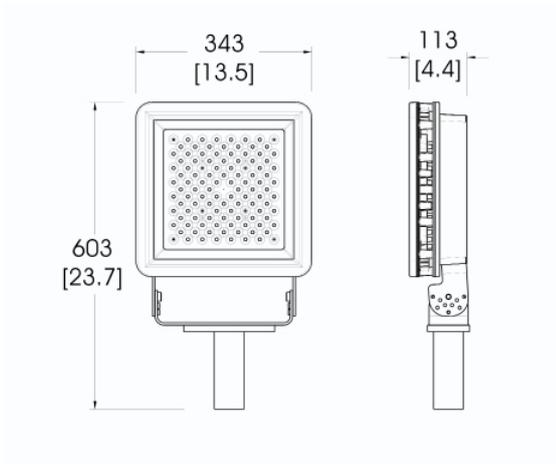


FLX-1TPT-20DB

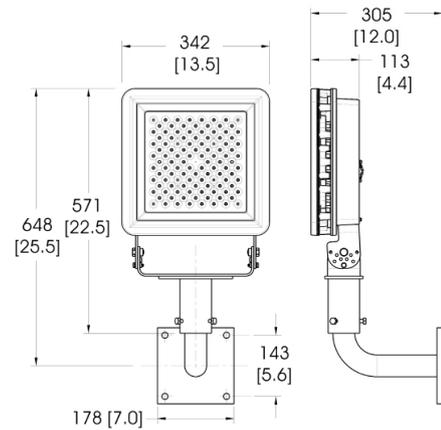

FLX-2LBH-20DB

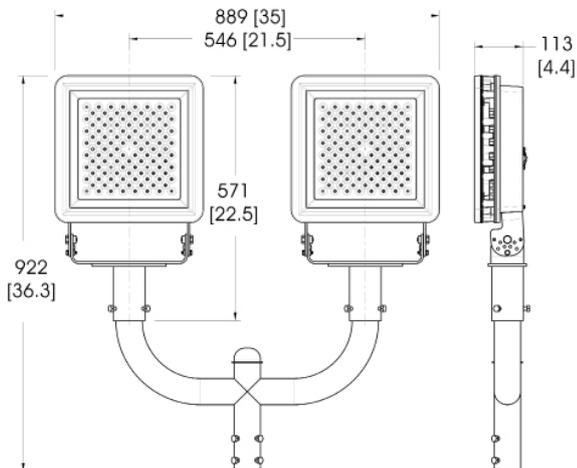

Support de pose installé en usine

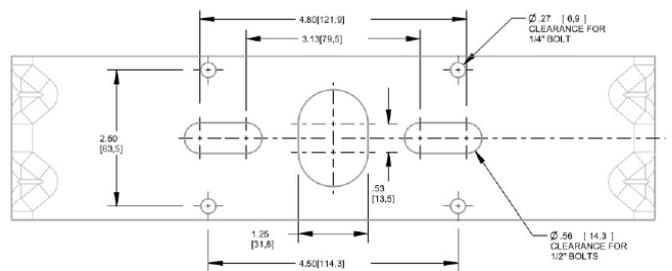

# Projecteur à LED DuroSite - CE


## Informations de commande et schémas de répartition de lumière

Référence	Lumens lumineaire initial	Puissance en watts	lm/W	Indice de protection	Tension	Température de couleur	Lentille	Angle de faisceau	Angle de champ
FLE466MC4NG	15 000	135	111	IP66 / 67	100-277 VCA	5000K (blanc froid)	Verre trempé transparent	45°	115°
FLE476MC4NG	14 750	135	109	IP66 / 67	100-277 VCA	5000K (blanc froid)	Verre trempé transparent	105° x 70°	140° x 115°
FLE467MC4NG	14 750	135	109	IP66 / 67	100-277 VCA	5000K (blanc froid)	Verre trempé transparent	70° x 105°	115° x 140°
FLE455MC4NG	14 500	140	104	IP66 / 67	100-277 VCA	5000K (blanc froid)	Verre trempé transparent	27°	93°
FLE444MC4NG	14 500	140	104	IP66 / 67	100-277 VCA	5000K (blanc froid)	Verre trempé transparent	26°	52°
FLE422MC4NG	13 500	140	96	IP66 / 67	100-277 VCA	5000K (blanc froid)	Verre trempé transparent	12°	23°
FLE276MC2NG	11 500	109	105	IP66 / 67	100-277 VCA	5000K (blanc froid)	Verre trempé transparent	45°	115°
FLE267MC2NG	11 500	109	105	IP66 / 67	100-277 VCA	5000K (blanc froid)	Verre trempé transparent	105° x 70°	140° x 115°
FLE266MC2NG	11 250	109	103	IP66 / 67	100-277 VCA	5000K (blanc froid)	Verre trempé transparent	70° x 105°	115° x 140°
FLE255MC2NG	11 000	109	101	IP66 / 67	100-277 VCA	5000K (blanc froid)	Verre trempé transparent	27°	93°
FLE244MC2NG	10 500	109	96	IP66 / 67	100-277 VCA	5000K (blanc froid)	Verre trempé transparent	26°	52°
FLE222MC2NG	10 750	109	99	IP66 / 67	100-277 VCA	5000K (blanc froid)	Verre trempé transparent	12°	23°


Sauf indication contraire, toutes les valeurs sont des valeurs types Les valeurs en lumens sont des valeurs types (tolérance +/-10 %)

Les références listées dans le tableau ci-dessus sont en gris enduit poudre. Pour obtenir le bronze poudre, remplacer le 10e caractère par un **Z**. FLE244MC2NG devient FLE244MC2ZG


Diagrammes de répartition lumineuse

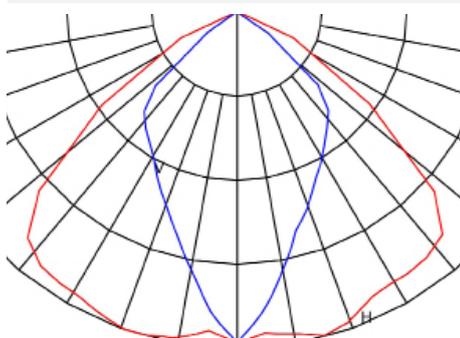


Angle de champ = 140° x 115°

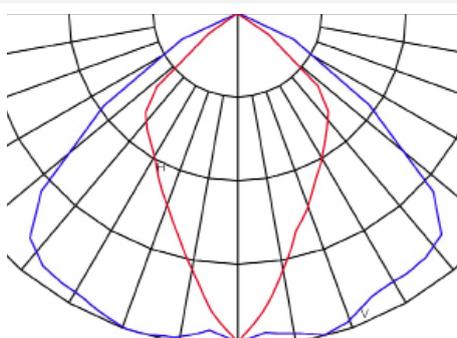


Angle de champ = 115° x 140°

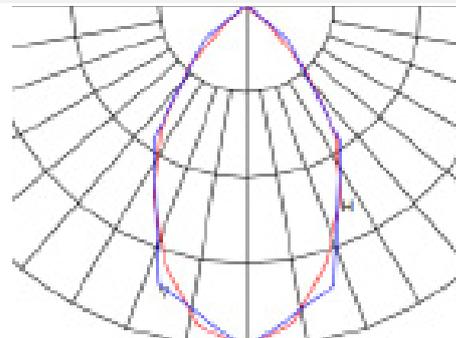


Angle de champ = 115°

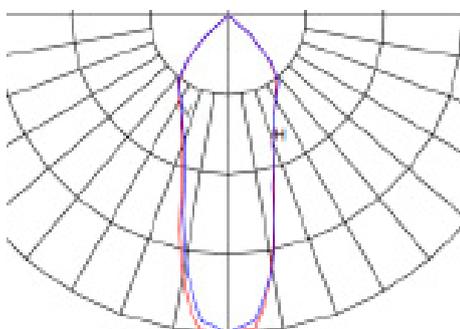

Angle de champ = 93°

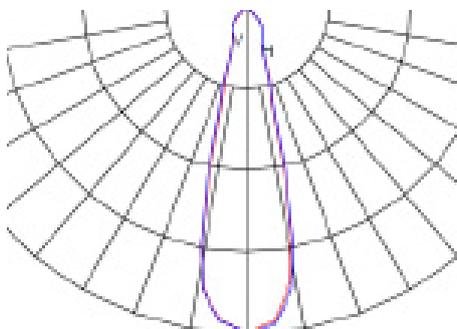

Angle de champ = 52°

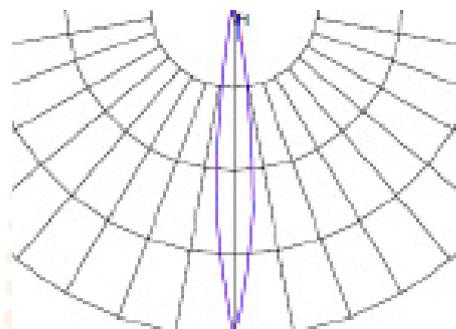

Angle de champ = 23°

